



Çalıştırma / Operability

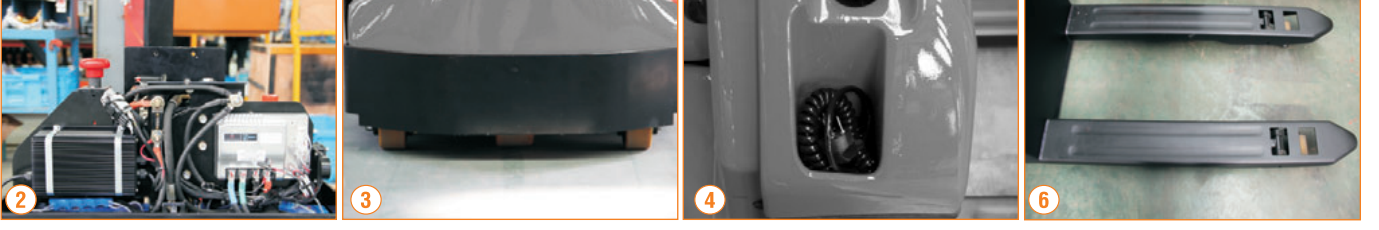

1. Yarattıcı entegre tasarımı sayesinde neredeyse manuel transpalet kadar az yer kaplar.
2. Yekpare kapak yapısı ekipmanlara kolay erişim sağlar.
3. Denge tekeri sayesinde dönüşler daha dengelidir.
4. Akü ve dahili şarj cihazı mevcuttur.
5. Tam şarj sonrası 4 saat tam performans kullanım olanağı.
6. Sertliği ve mukavemeti artırılmış özel tasarım çatallara sahiptir.

1. Innovative integrated modular design is convenient for parts installation and maintenance, which makes the vehicle as the same size as a manual pallet truck.
2. One piece power head cover providing excellent maintenance access.
3. Balance wheels make the vehicle more stable while turning.
4. Rechargeable battery pack and internal 110v/220v charger.
5. Continuous duty cycle of over 4 hours on a single charge.
6. Especially designed fork improves the rigidity and hardness of the forks.

Emniyet / Safety

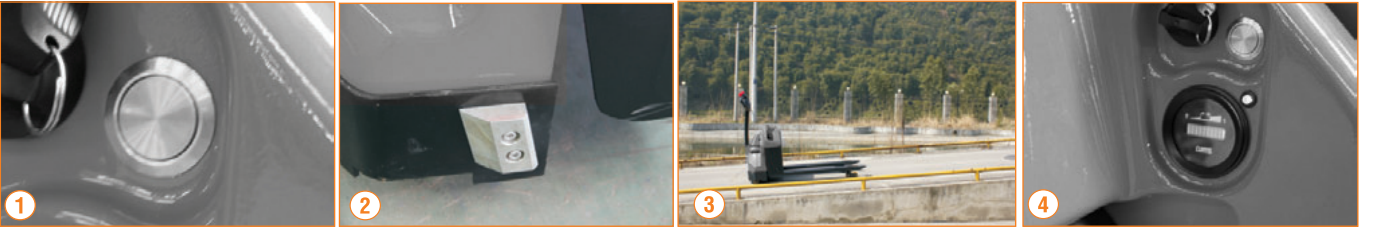

1. Elektromanyetik fren tahliye anahtarı akü yokken dahi bakım ve şarj amaçlı ürünün hareket etmesini sağlar.
2. Gövdeyi çarpmalara karşı koruyan tamponlar konulmuştur.
3. Tırmanma yüklü halde %8, yüksüz %10 dur.
4. Akü durum göstergesi mevcuttur.

1. Electromagnetic brake release switch ensures the truck can be moved to the charging or maintaining area easily when the electric quantity is run out.
2. Anti-collision blocks protects the truck body from collision.
3. Great grade-ability, 8% loaded and 10% unloaded
4. Battery discharge indicator

Kolay servis / Serviceability

DAHİLİ
ŞARJ CİHAZI

1. Periyodik bakım gerektirmeyen elektromanyetik sürüş sistemi
 2. Tüm çevre koşullarında aracın çalışmasını etkileyecek nem ve kirliliğe karşı kaliteli Amerikan AMP konnektör
 3. Sadece yetkili personelin kullanımını sağlamak üzere anahtar konulmuştur
 4. Her iki el ile kumanda edilebilen, korna ve geri sıkışma durdurucu sistemli ergonomik kumanda kolu
 5. Opsiyonel olarak elektronik terazi sistemi adapte edilebilmektedir.
 6. Opsiyonel olarak lastik sürüş tekeri takılabilmektedir.
1. Revolutionary permanent magnet drive requires no regular maintenance
 2. American AMP connectors with top quality, prevents moisture and contaminants from interrupting truck operation in all environments.
 3. Key switch to limit access to approved personnel
 4. The ergonomically handle with reversing switch, horn and dual "butterfly" thumb controls are intuitive and allow for safe, accurate operation.
 5. Electronic scale is optional, meeting different demands.
 6. Rubber driving wheel is optional.

TRANSPALET Akülü / POWERED PALLET TRUCK

NL-FEPT 18 E AC

Art.No. 505000050-1

NL-FEPT 18 E AC

Sürüş tipi / Drive unit	Akülü	
Kullanım şekli / Operator type	Yaya	
Kaldırma kapasitesi / Capacity (Q)	1800	kg
Yük merkezi / Load center (C)	590	mm
Yük mesafesi (yükseltilmiş / alçaltılmış) / Load distance (raised / lowered) (X)	975	mm
Tekerlek merkezi / Wheel base (Y)	1300	mm
Ağırlık / Service weight	275	kg
Tekerlek tipi / Tyres	Poliüretan / Polyurethane	
Tekerlek ölçüsü (ön) / Tyre size (front)	ø 230 x 75	mm
Tekerlek ölçüsü (arka) / Tyre size (rear)	ø 80 x 60	mm
Denge teker ölçüsü / Tyre size balance wheel	ø 85 x 48	mm
Tekerlek sayısı ön arka / Wheels, number front/rear (x=driven wheels)	1x + 2 / 4	
Teker arası mesafe (operatör tarafı) / Tread (operator side) (b11)	498	mm
Teker arası mesafe (yük tarafı) / Tread (load side) (b10)	495	mm
Kaldırma yüksekliği / Lift height (h3)	110	mm
Sürüşte kontrol kolu yüksekliği / Height of tiller arm in operating position, min./max (h14)	825 / 1190	mm
Min. Çatal yüksekliği / Fork height lowered (h13)	85	mm
Makine boyu / Overall length (l1)	1625	mm
Çatal gövdesine kadarki uzunluk / Length to face of forks (l2)	475	mm
Makine genişliği / Overall width (b1 / b2)	645	mm
Çatal ölçüsü / Fork dimensions (s/e/l)	50 x 150 x 1150	mm
Dıştan dışa çatal genişliği / Fork spread min/max (b5)	540	mm
Gövde yerden yüksekliği / Ground clearance, centre of wheelbase (m2)	50	mm
Koridor genişliği (1000x1200 palet) uzunlamasına / Aisle width for pallets 1000x1200 lengthways (Ast)	1755	mm
Koridor genişliği (800x1200 palet) uzunlamasına / Aisle width for pallets 800x1200 lengthways (Ast)	1955	mm
Dönme yarıçapı / Turning radius	1458	mm
Yürüyüş hızı / Walking speed (yükli/yüksüz, with/without load)	5.5 / 6	km/h
Kaldırma hızı / Lift speed (yükli/yüksüz, with/without load)	0.051 / 0.060	m/sn
İndirme hızı / Lowering speed (yükli/yüksüz, with/without load)	0.032 / 0.039	m/sn
Tırmanma kabiliyeti / Gradient (yükli/yüksüz, with/without load, mit)	8 / 15	%
Fren / Service brake	Elektromanyetik	
Yürüyüş motoru / Driving motor	1.0	kW
Kaldırma motoru / Lifting Motor	0.84	kW
Akü / Battery voltage, nominal capacity K5	2x 12 / 85	V/Ah
Akü ağırlığı / Battery weight	25 x 2	kg
Akü bölme ölçüsü / Battery compartment dimensions (l / w / h)	265 / 169 / 215	mm
Sürüş sistemi / Drive system	AC	

