



- **Dizel Forkliftler**  
*Diesel Forklift Truck*
- **Elektrikli Forkliftler**  
*Electric Forklift Truck*
- **Arazi Forkliftleri**  
*Rough Terrain Forklift Truck*
- **Ađır Hizmet Forkliftleri**  
*Heavy Duty Forklift Truck*
- **Reach Truck**
- **Dar Koridor Aracı**  
*Narrow Aisle Truck*
- **Konteyner Taşıma**  
*Container Handling Truck*
- **Benzin – LPG Forkliftler**  
*Gasoline - LPG Forklift Truck*
- **Aksesuarlar**  
*Accessories*

**FORKLİFTLER**  
**FORKLIFTS**

## DİZEL FORKLİFTLER

Diesel Forklift Truck

**1.8 - 12 TON**  
kapasite  
aralıklarında



## ARAZİ FORKLİFTLERİ

Rough Terrain Forklift Truck



### 2WD

1.8 - 5 TON  
kapasite  
aralıklarında



### 4WD

2.5 - 3.5 TON  
kapasite  
aralıklarında



## ELEKTRİKLİ FORKLİFTLER

Electric Forklift Truck

**1.5 - 3.0 TON**  
kapasite  
aralıklarında




FORKLİFTLER  
Forklifts



**REACH TRUCK**  
**1.0 - 2.0 TON**  
kapasite  
aralıklarında

**DAR KORİDOR**  
**ARACI**  
Narrow Aisle Truck  
**1.3 - 1.5 TON**  
kapasite  
aralıklarında

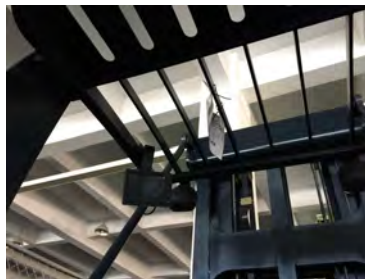

## AĞIR HİZMET FORKLİFTLERİ

Heavy Duty Forklift Truck

**13.5 - 32 TON**  
kapasite  
aralıklarında



FORKLİFTLER  
Forklifts



## KONTEYNER İSTİFLEME

Reach Stacker

**45 TON**  
kapasite



## BENZİN - LPG FORKLİFTLER

Gasoline - LPG

Forklift Truck

**1.5 - 3.5 TON**

kapasite

aralıklarında



### BAKIM PLATFORMU / MAINTENANCE PLATFORM

Art.No. 51500001

NL-MFP 30

#### NL-MFP 30

Kaldırma kapasitesi / Capacity	300 kg
Platform ölçüleri / Deck size	950 x 950 mm
Maks. yükseklik / Max. height	2000 mm
Cep açıklıkları / Fork spread	600/690 mm

- Yüksekte güvenli çalışma imkânı.
  - İçeri doğru açılan, yay ve güvenlik mandallı kapı.
  - Pim ve zincir ile forklifte sabitleme imkânı.
  - Drenaj sistemli, kaymayı önleyici zemin.
  - MTE PM28 ve GN48 güvenlik ve sağlık standartlarına uygun.
  - Kurulumu ve nakliyesi kolay, az yer tutan yapı.
  - Tekerlekleri sayesinde yüksek manevra kabiliyeti.
- For overhead access and maintenance with safety.
  - Spring loaded inward opening door with safety latch for safety entry.
  - Unit is secured to the fork with heel pins and chain.
  - Slip-resistant floor with drainage holes.
  - Conforms to health and safety Guidance MTE PM28 and GN48 standard.
  - Less storage space, portable and easy to assemble.
  - Wheel fitted for easy manoeuvring



Tekerler opsiyoneldir.  
Optional castors.



### TELESKOBİK FORKLİFT PLATFORMU / TELESCOPIC FORKLIFT PLATFORM

Art.No. 51500094

NL-FP

#### NL-FP

Kaldırma kapasitesi / Capacity	210 kg
Max. platform yüksekliği / Max. machine height	4500 mm
Max. makine yüksekliği / Max. platform height	3000 mm
Makine boyu / Overall length	1900 mm
Makine genişliği / Overall width	1000 mm
Makine yüksekliği / Overall height	2000 mm
Platform zemin ölçüsü / Platform floor size	600 x 1000 mm
Güç kaynağı / Power supply	12 V/DC
Akü / Battery	12/120 V/Ah
Şarj cihazı / Integretad charger	90V/240 VAC 15 A V/A





**ÇATAL UZATMA APARATI / FORK EXTENSION**

	3KR57	3W667	3KR58	3KR59	6XX13	6XX14	6XX15	6XX16	
Çatal genişletme aparatı uzunluğu/ Fork ext. length	1525	1525	1830	1830	1830	2440	2440	2440	mm
Çatal genişliği / Fit fork width	100	125	125	150	100	100	125	150	mm
Min çatal uzunluğu / Min fork length	1015	1015	1220	1220	1220	1625	1625	1625	mm
Net ağırlık / Net weight (çiftli/ per pair)	43	49	55	63	49	65.4	73	80.5	kg

Art.No. 52000188	NL-3KR57
Art.No. 52000189	NL-3W667
Art.No. 52000184	NL-3KR58
Art.No. 52000185	NL-3KR59
Art.No. 52000210	NL-6XX13
Art.No. 52000211	NL-6XX14
Art.No. 52000212	NL-6XX15
Art.No. 52000213	NL-6XX16

- Kaynaklı çelik konstrüksiyon.
- 50 mm çatalara kadar kullanılabilir.
- Kullanım esnasında kaymayı önleyen tutucu çelik bant mevcuttur.
- Uzun objelerin veya geniş paletlerin kaldırılmasında kullanılır.
- Uzatma aparatının uzunluğu, çatal uzunluğunu geçmemelidir.

- Welded steel construction.
- Fit on to forks up to 50 mm
- Steel retaining strap prevents fork extensions from sliding off forks during use.
- Designed to be used when long objects or large pallets must be lifted and moved with a fork truck.
- It is required that extensions do not exceed length of forks




**TELESKOPİK FORKLİFT VİNCİ / TELESCOPIC FORK MOUNTED JIB**

Pozisyon/ Position	Kapasite/ Capacity kg	Kol uzunluğu/ Length of arm/ mm
A	3000	755
B	2300	985
C	1865	1215
D	1570	1445
E	1355	1675
F	1190	1905
G	1061	2138
H	960	2367
I	875	2596
J	803	2825
K	743	3054
L	691	3283
M	648	3512
N	606	3741

- Bir forklifti seyyar bir vince dönüştürerek uzun ve biçimsiz yükleri zor ulaşılan konumlardan ve yerlerden hareket ettirir.
- Yük merkezi forkliftin yük merkezidir.
- Teleskopik forklift vinci çatalların üzerine geçirilip kaymayı engellemesi için bir zincir ile sabitlenir.
- Galvaniz kaplı çatal tutucusu sayesinde çatala sağlam ve emniyetli bir montaj olanağı sağlar.
- Bir adet fırdöndümlü kanca ve 1 adet mapa ile sunulmaktadır.

- Convert a forklift truck into a mobile crane to reach and transport long and awkward loads from inaccessible location.
- Verify load centre of forklift truck.
- Safety chain welded to boom has grab hook for anchoring jib boom to forklift truck.
- Zinc plated fork heels pin for safe forklift attachment.
- Supplied complete with one safety swivel hook with a bow shackle and one rigid hook.

Art.No. 52000162 NL-TFMJ

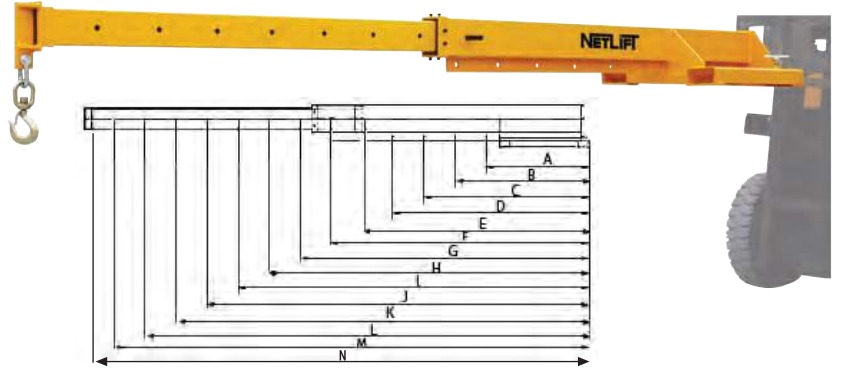

**HİDROLİK FORKLİFT TERAZİ TARTIM SİSTEMİ / FORKLIFT TRUCK SCALE**

Art.No. Y10530027 NL-RCS

**Tartım kapasitesi**

- 0 - 2.500 Kg arası 10 Kg
- 0 - 5.000 Kg arası 20 Kg
- 0 - 10.000 Kg arası 50 Kg

- Tuş ile tara alma, sıfırlama kalibrasyon olanağı
- LCD gösterge, 18mm karakter boyu.
- 3 adet fonksiyon tuşu.
- 4 adet AA kalem pil ile çalışma (6v) Pil ömrü normal kullanımda ortalama 6 aydır.
- Otomatik ve manuel sıfırlama yapabilmek.
- Brüt/Net Kg gösterebilmek.
- Tam yükte %2 hata toleransı.
- %300 Aşırı yük koruması. IP65 koruma sınıfında.

Capacity	to fit the capacity of the truck (2,500, 5,000 or 10,000 kg)
Graduation	10 kg at 2,500 kg capacity 20 kg at 5,000 kg capacity 50 kg at 10,000 kg capacity
System tolerance	2% of system capacity (see table on the right)
Protection class	IP65 / NEMA 4
Display	LCD, digit height 18 mm
Controls	3 functions key, on/off button
Power supply	6Vdc from 4 AA-batteries
Battery life	6 months, when used normally
Auto shutt of	after 3 minutes of non-use

