


Düz Şaryo / Plain trolley



Zincirli Şaryo / Chain Trolley

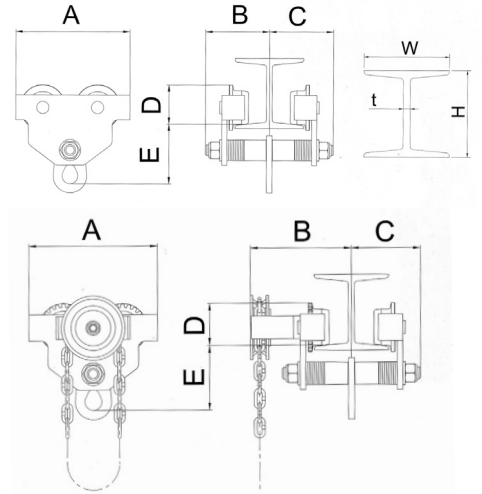

| Kapasite Capacity (ton) | Boyutlar Dimensions | | | | | |
|----------------------------|---------------------|------------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| | A (mm) | B Düz Şaryo/ Plain trolley (mm) | B Zincirli Şaryo/ Chain Trolley (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) |
| 0,5 | 244 | 106 | 165 | 106 | 64 | 98 |
| 1 | 266 | 113 | 180 | 113 | 70,5 | 106 |
| 2 | 292 | 136 | 186 | 136 | 79,5 | 132 |
| 3 | 344 | 152 | 191 | 152 | 96,5 | 150 |
| 5 | 394 | 175 | 212 | 175 | 117 | 174 |
| 10 | 429 | 252 | 327 | 252 | 183 | 240 |

Netlift Blacx Rulmanlı Şaryolar

- Netlift Blacx şaryolar kolay ve düzgün hareket imkanı sağlar.
- Hem elektrikli hem manuel ceraskallar için kullanılabilir.
- Güvenlik katsayısı 5'tir.
- Rulmanlı tekerler kolay ve düzgün hareket imkanı sağlar.
- Ekstra güvenlik sağlayan dizayn sayesinde tekerler ray sonlarındaki tutuculara çarpma bile zarar görmesini engeller.

Tiger Ball Bearing Trolley

- Tiger trolleys are designed to provide smooth and easy traversing.
- The 5:1 design factor allows the Tiger trolleys to be used with both manual or powered hoists.
- The Anti-Drop plates design ensure extra safety, also prevent damage to wheels when contacting end rail stoppers.
- Wheels run on sealed ball bearings. Smoother rolling with less effort and maintenance.

| Kod No Code No | Model Düz Şaryo Model Plain Trolley | Kod No Code No | Model Zincirli Şaryo Model Chain Trolley | Kapasite Capacity (ton) | Test Yüğü Test Load (ton) | Standart Profil Ölçüsü (Min. Ölçü- Maks. Ölçü) Standard I-Beam (Min. Size- Max. Size) | | | Ayaklar Arası Maks. Mesafe Max. Distance between spans (m) | Ayarlanabilir İz Genişliği Track Widths Rangers (mm) | Min. Dönüş Radyusu Min. Curve Radius (m) | Düz Şaryo/ Plain Trolley | | Zincirli Şaryo/ Chain Trolley | | |
|-------------------|--|-------------------|--|-------------------------------|---------------------------------|--|---|---|--|--|--|---|--|--|---|--|
| | | | | | | w | h | t | | | | Net Ağırlık Net Weight (kg) | Brüt Ağırlık Gross Weight (kg) | El Zincir Uzunluğu Length of Hand Chain (m) | Net Ağırlık Net Weight (kg) | Brüt Ağırlık Gross Weight (kg) |
| 71800005 | BXP-0.5 | 71810005 | BXG-0.5 | 0.5 | 0.75 | 125 x 75 x 5.5 | | | 3.0 | 62-128 | 0.8 | 5 | 5.4 | 2.5 | 8.9 | 9.4 |
| 71800100 | BXP-1 | 71810100 | BXG-1 | 1 | 1.5 | 125 x 75 x 5.5 | | | 2.5 | 62-128 | 1.0 | 7.3 | 7.8 | 2.5 | 11.1 | 11.7 |
| 71800200 | BXP-2 | 71810200 | BXG-2 | 2 | 3.0 | 180 x 100 x 6 | | | 3.0 | 88-154 | 1.3 | 12 | 12.6 | 2.5 | 16.3 | 17.1 |
| 71800300 | BXP-3 | 71810300 | BXG-3 | 3 | 4.5 | 200 x 100 x 6 | | | 2.7 | 87-153 | 1.5 | 19 | 19.8 | 2.5 | 23.3 | 24.3 |
| 71800500 | BXP-5 | 71810500 | BXG-5 | 5 | 7.5 | 250 x 125 x 10 | | | 4.0 | 106-194 | 1.5 | 30 | 31 | 2.5 | 34.3 | 35.6 |
| 71801000 | BXP-10 | 71811000 | BXG-10 | 10 | 15 | 300 x 150 x 11.5 | | | 2.0 | 125-310 | 2.7 | 135.5 | 145.5 | 2.5 | 150 | 162 |